



DELTA[®]- RADONSUOJA

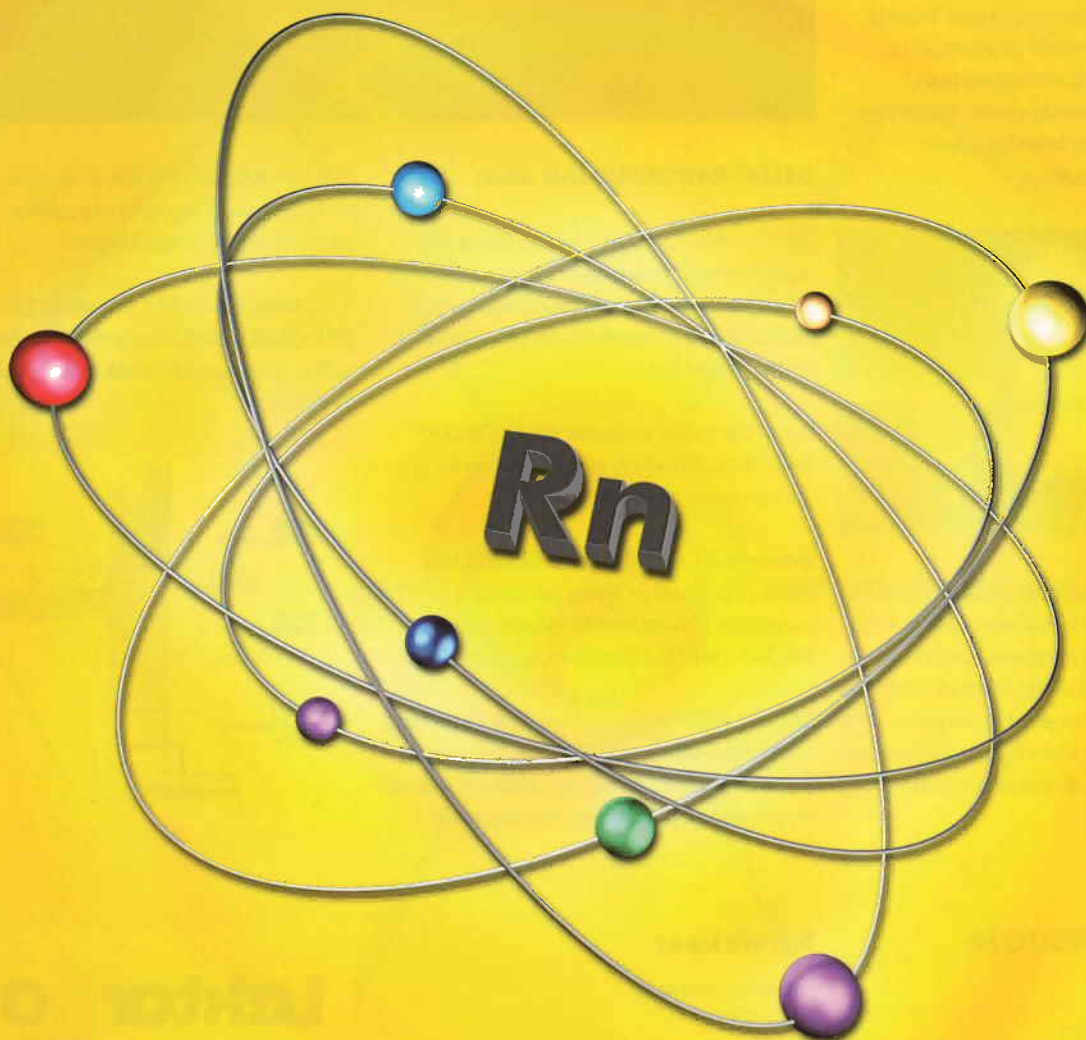


DELTA[®]-RADONSUOJA.


DELTA[®]-RADONSUOJA pitää kotisi turvassa radioaktiiviselta radonilta; se estää kosteuden ja radioaktiivisen radonin virtaamisen maaperästä huoneilmaan.

Radon on radioaktiivinen jalokaasu, joka virtaa kellareihin ja asuntoihin ympäröivästä maaperästä. Estämällä pienimmänkin määrän pääsyn tätä vaarallista kaasua, DELTA[®]-RADONSUOJA suojaa huoneistoa radonilta luotettavasti. Samanaikaisesti se muodostaa suojakerroksen kapillaarista maakosteutta vastaan. Testattu Swedish National Testing and Research Institutessa.

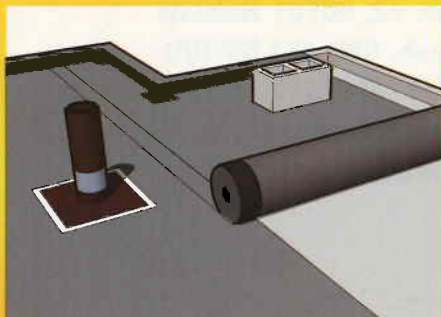

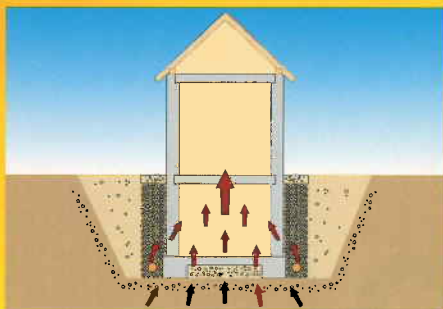

Uraanin-238 radioaktiivisen hajoamisen sivutuotteena syntyvä radon on luonnollinen, radioaktiivinen jalokaasu. Erkaantuessaan uraanipitoisesta kivistä se tunkeutuu kellareihin ja asuntoihin, altistaen asukkaat huomaamattaan pitkäkestoiselle saastumiselle. Radon on tupakoinnin jälkeen toiseksi suurin keuhkosyövän aiheuttaja.

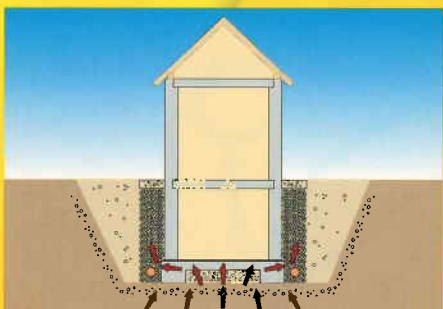

Peruslaatan alle asennettu DELTA®-RADONSUOJA muodostaa turvallisen suojan kosteutta ja radonkaasuja vastaan. Vaakatasoisen poiston rinnalle pitäisi muodostaa esteetön väylä, jota pitkin kaasu poistuu ylöspäin. Joka puolelle rakennettu kaasunpoistojärjestelmä pitää myös sateesta aiheutuneen suotoveden pois rakennuksesta.



DELTA®-RADONSUOJAN edut:

DELTA®-RADONSUOJAA on saatavilla jopa 4 metrin levyisissä rullissa, jolloin se on helppo asentaa suurillekin pinta-aloille säästämällä materiaalia ylimääräisiltä limityssaumoilta.


Noin 0,4 mm:n paksuus tekee DELTA®-RADONSUOJASTA erittäin kestävä ja vankan materiaalin.

Molemmilla puolilla oleva liukumaton pinta pitää suojan hyvin paikallaan ja helpottaa kiinnittämistä rakenteisiin DELTA®-THAN -kiinnitysmassan avulla.

DELTA®-RADONSUOJA voidaan asentaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Se taipuu helposti kulmien ympärille, koska materiaali on joustavaa ja helposti muotoiltavissa.

DELTA®-RADONSUOJA ei suojaa vain radonilta vaan myös kosteudelta - jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.

Tiivistettynä DELTA® -massalla DELTA®-RADONSUOJASTA muodostuu yhtenäinen sulku, joka suojaa tehokkaasti talon rakenteita.

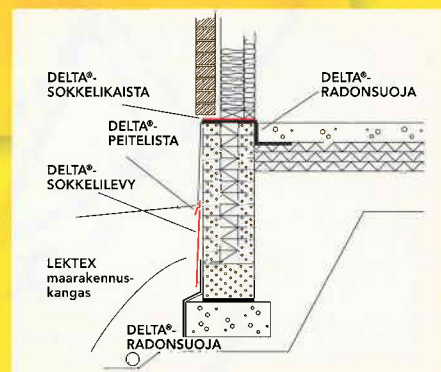

DELTA®-RADONSUOJA

Tekniset tiedot:

Materiaali	Polyolefiini		
Paksuus	0,4 mm		
Murtolujuus	Pituussuunnassa 150 N/5 cm Poikittaisuunnassa 100 N/5 cm		
Testattu	SP Swedish National Testing and Research Institute nro P00806		
Pakkauskoot	Rullaleveys	Rullapituus	Myyntierä
	0,6 m	25 m	12 rll
	1,5 m	25 m	1 rll

Tarvikkeet

DELTA®-KULMAPALAT

Sisä- ja ulkokulmiin

Materiaali	Erikoispolyolefiini
Paksuus	1,2 mm
Koot	Sisäkulma 32 x 25 x 15 mm Ulkokulma 25 x 15 x 15 mm
Myyntierä	25 kpl/ltk

DELTA®-THAN KIINNITYSMASSA

DELTA®-KALVOJEN kiinnittämiseen

Myyntierä	310 ml, 12 kpl/ltk
-----------	--------------------



Lektar Oy
PL 92, 00701 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
fax (09) 413 55 120
www.lektar.com
info@lektar.com