


Pavitec -valupaneelit

Galvanoidut, hisatut lankapaneelit sopivat tavallisten lattioiden, laattalattioiden, eristettyjen ja lämmitettyjen lattioiden sekä parvekkeiden ja julkisivujen pintavalujen vahvistukseen sekä lattialämmitys-kaapeleiden asennusverkoksi.

Pavitec on ihanteellinen mille tahansa lattia-tyypille seuraavien ominaisuuksiensa vuoksi:

- Pavitec vähentää lämpötilaerojen aiheuttamaa valun murtumista
- Sekä poikittais- että pitkittäislankojen korkean vetolujuuden ansiosta Pavitec kestää hyvin raskaita kuormia vääntymättä
- Pavitec on helppo käsitellä ja asentaa pienen kokonsa ja tasaisten reunojensa ansiosta
- Pavitecin limitysala on vain 50 mm, joten sen materiaalihukka on erittäin vähäinen

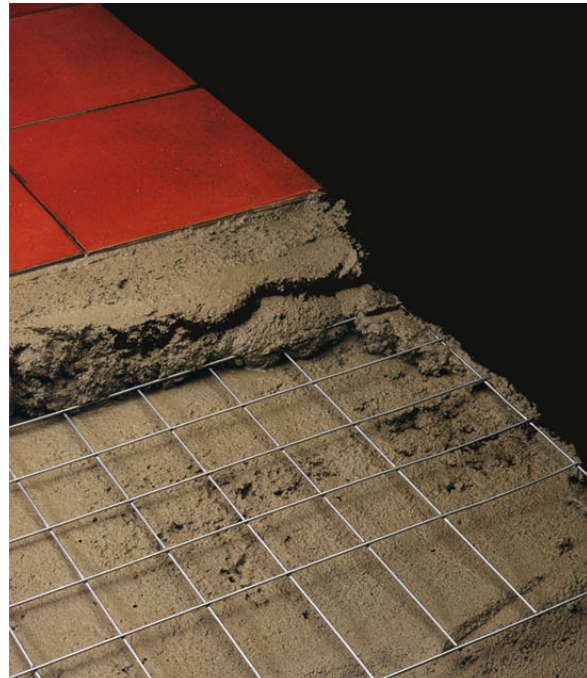

TEKNISET TIEDOT

Verkko:	ks. oheinen piirustus
Mitat:	1000 x 2000 mm
Poikittaislanka:	2,0 mm
Pitkittäislanka:	2,0 mm
Lankojen vetolujuus	650-700 NWT/mm ²
Sinkitys:	teollisuusgalvanointi
Paino/paneeli:	n. 1,7 kg
Pakkaus:	20 kpl/nippu, 20 nippua/lava (=400 kpl/lava)

