

DELTA®

DELTA® suojaa omaisuutta. Säästää energiaa. Luo mukavuutta.

DÖRKEN

DELTA®-FOL PVE

Lisäarvoa luotettavuudesta.

4-kerrosmateriaali.

Vedenpitävä ja kestävä.



PERINTEISTÄ LAATUA

DELTA® laatutuotteet valmistaa Dörken.

■ Luotettava aluskate

■ Tuulettaville kattorakenteille

■ Uudis- ja korjausrakentamiseen

DELTA®-FOL PVE

Tekniset tiedot:

Materiaali	Raaka-aine kierresäikeinen PP-vahvike yhdistettynä repäisykestävään, verkko-vahvistettuun PE-kankaaseen ja kaksi-kerroksiseen EVA-erikoispinoitteeseen.
Käyttökohteet	Tuuletettavat harjakatot.
Palonkestävyys	E1/2002 (EN 13501-1)
Vetolujuus	n. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)
Vesitiiviys	Vedenpitävä, kattolaattastandardin DIN 456 mukaisesti
S _q -arvo	n. 3 m; parantaa kondenssipinnan nopeampaa kuivumista
Lämmönkestävyys	-40 °C ... +80 °C
Paino	n. 165 g/m ²
Rullapaino	n. 12.5 kg
Rullakoko	50 m x 1.5 m

Muuttuvien sää- ja UV-olosuhteiden vuoksi suosittelemme lopullisen katteen mahdollisimman nopeaa asentamista.

DELTA®-FOL PVE tarvikkeet:

DELTA®-THAN – kiinnitysmassa.

DELTA®-NAIL-SEALING TAPE – teippi.


Kevyt tuote raskailla eduilla: Erinomainen repäisylujuus ja helppo asennettavuus.

DELTA®-FOL PVE ...

- ... valmistettu neljästä materiaalikerroksesta. Repäisykestävä, verkko-vahvistettu lujitekangas, kierresäikeinen vahvike ja erikoispinoite.
- ... voidaan asentaa ongelmitta korkeissakin lämpötiloissa tuotteen lämmönkestävyyden vuoksi.
- ... on erityisen tukeva optimoidun pintasuojan ansiosta. Helppo asentaa luistamattomuutensa ja kulutuksenkestävyytensä vuoksi.
- ... painaa noin 165 g/m². Kätevä 1,5 m rullaleveys ja 50 m rullapituus helpottaa ja nopeuttaa asennusta pitäen kustannukset minimissä.
- ... on vedenpitävä ja UV-suojattu.
- ... materiaalin paksuus on optimaalinen, joten sitä voidaan käyttää hankalissa ja vaikeapääsyisissä olosuhteissa ongelmitta.



DELTA®

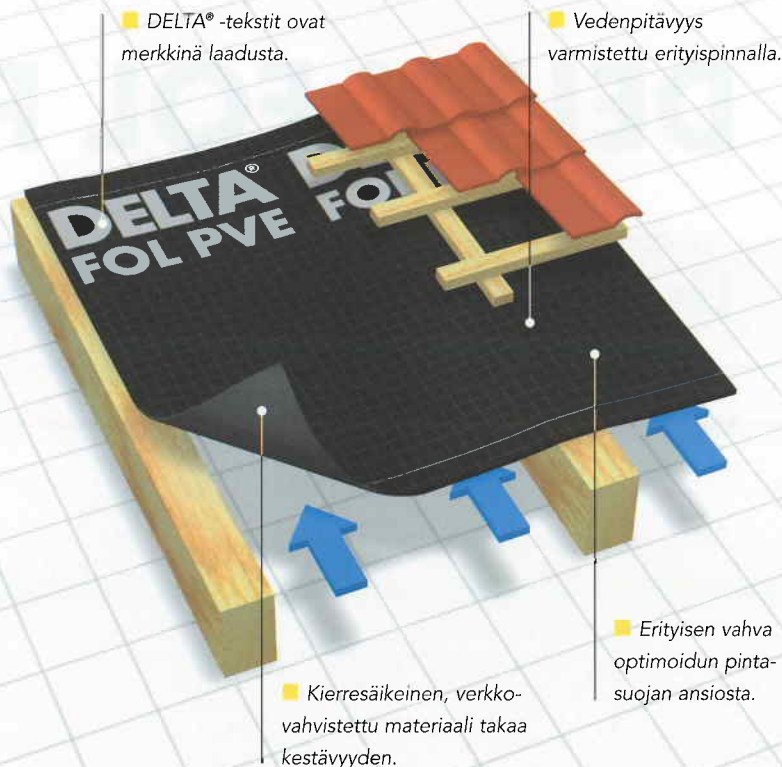

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Tel.: +49 23 30/63-0
Fax: +49 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Yritys kuuluu Dörken Groupiin.



■ Lisätietoja DELTA® – tuotteista www.doerken.de.

Lektar Oy

Lektar Oy
PL 92, 00701 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
fax (09) 413 55 120
www.lektar.com
info@lektar.com